



Москва®
ООО "МЗВА"
Завод высоковольтной арматуры

ИНН 7709447610 КПП 770901001 ОГРН 1157746049493


Банковские реквизиты: р/сч 40702810838120104259 Московского банка Сбербанка России ОАО,
к/сч 30101810400000000225 в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО Г.МОСКВА, БИК 044525225

Исх. №31/ МА от 03.02.2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим сообщая, что в феврале 2016 года на ООО «МЗВА» начат серийный выпуск нового изделия - **зажим натяжной болтовой НБ-2-6.**

Зажим предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых, медных и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор.

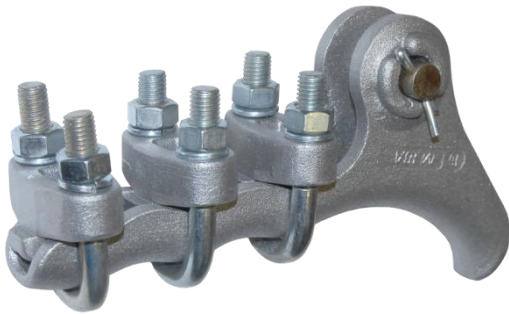

Зажим НБ-2-6 имеет корпус и прижимные плашки, изготовленные из алюминиевого сплава методом литья в кокиль, что значительно сокращает потери на перемагничивание. Данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки и не повреждает провода. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте наложения зажима.

Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2010.

Технические характеристики зажима натяжного болтового НБ-2-6.

Наименование	Марка провода		Прочность заделки провода, кН, не менее	Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг
	Неизолированного по ГОСТ 839-80	Защищенного по ГОСТ 31946-2012			
НБ-2-6	A 95		95 % от разрывного усилия провода	58,8	1,25
	A 120				
	A 150				
	M 95				
	M 120				
	АС 70/11	СИП-3 1x70			
	АС95/16	СИП-3 1x95			
	АС 120/19				
	АС 120/27	СИП-3 1x120			
	АС 150/19	СИП-3 1x150			
АС 150/24					

Генеральный директор ООО «МЗВА»

Ожерельев Р.В.

Юридический адрес : 105120, г.Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, дом 11 стр. 52

Почтовый адрес: 111141, г.Москва, 2-ой проезд Перова Поля, дом 9 тел. /495/ 305-58-73,672-66-90